


Kierukat

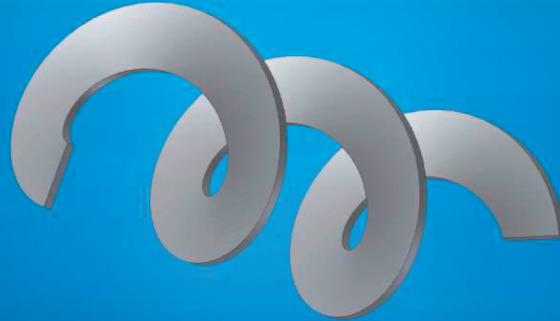

Varastokoot:

Ulkohalk. D	Aks.reij. halk. d	Nousu s	Aine vahvuus a	Paino kg/m
60	16	40	3	1,2
80	22	75	3	1,2
86	22	80	3	1,3
103	22	90	3	1,6
120	25	100	3	1,9
128	28	120	3	1,9
140	32	100	3	2,3
150	48,3	150	3	2,1
178	38	150	3	2,9
198	38	180	3	3,0
105	42,4	105	5	2,3
125	42,4	125	5	2,9
140	60,3	145	5	3,1
150	60,3	150	5	3,2
160	60,3	160	5	4,8
180	60,3	180	5	4,2
200	60,3	200	5	4,7
200	114,3	200	5	4,3
250	76,1	250	5	5,9
250	114,3	250	5	5,5
300	76,1	300	5	7,2
300	114,3	300	5	6,9
300	168,3	300	5	6,0
315	88,9	315	5	7,5
315	114,3	315	5	7,0
315	168,3	315	5	6,5
350	114,3	350	5	8,3
400	168,3	355	5	10,1

Lattateräksestä valmistettuja (S355):

D	/	d	-	s	Latta
60	/	30	-	60	5x16
102	/	42,4	-	100	5x30
90	/	30	-	90	8x30
140	/	60	-	110	8x40
190	/	90	-	170	10x50
285	/	125	-	250	12x80

Kierteenvalssauskoneella pystymme valmistamaan kylmävalssaamalla Teille

- korkealaatuisen kierukan
- nopealla toimitusajalla
- kilpailukykyiseen hintaan

Kylmävalssausmenetelmällä saadaan huomattavasti lujempi ja kulutustkestävämpi kierukka, kuin levykiekoista valmistamalla.

Ruuvit ovat tarkkamittaisia ja sileäpintaisia, joten ne on helppo työntää akselille ja hitsata kiinni

Kierukat on valmistettu sitkeästä syväveto-teräksestä.

Kierukat toimitetaan maalaamattomina, 3 m pituisina, oikea- tai vasenkätisinä.

Erikoistilauksesta toimitamme:

Eri nimellishalkaisijalla, nousulla ja akselireiällä olevia kierukoita.

